

UBV

Válvula de Uso Geral (UBV)


Latão 600 WOG 2-PÇ. Passagem Plena

Características

- Rosca NPT
- Corpo em latão forjado
- Haste anti-escape
- 600 W.O.G.
- 150 PSIG para vapor saturado
- Porca para ajuste da vedação da haste
- Aprovação UL segundo SDT e YRPV




Item	Componente	Material
1	Corpo	Latão Forjado UNS#C37700
2	Vedação da Esfera	PTFE Virgem
3	Esfera	Liga Cobre, Cu>57%, Revestido de Cr
4	Vedação da Haste	PTFE Virgem
5	Porca	Aço com Revestimento Anti-Corrosão
6	Haste	Latão, ASTM B16, UNS#C3600
7	Flange de Retenção	Latão Forjado, UNS#C37700
8	Manopla	Aço com Revestimento Anti-Corrosão
9	Porca da Haste	Latão, ASTM B16, UNS#C36000

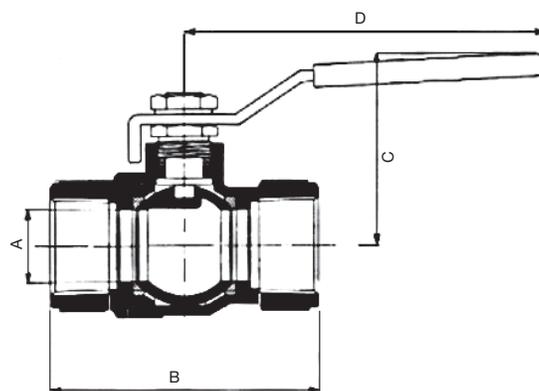

Tamanho	A	B	C	D	Peso Kg	Código para Pedido
1/4"	.395	1.746	1.278	3.543	0,15	BR2FT-025
3/8"	.393	1.756	1.278	3.543	0,14	BR2FT-038
1/2"	.551	2.047	1.921	3.543	0,20	BR2FT-050
3/4"	.748	2.362	2.087	3.78	0,30	BR2FT-075
1"	.944	2.756	2.559	4.528	0,50	BR2FT-100
1 1/4"	1.181	3.307	2.953	4.528	0,71	BR2FT-125
1 1/2"	1.496	3.661	3.346	5.512	1,09	BR2FT-150
2"	1.850	4.181	3.681	5.512	1,53	BR2FT-200

Temperatura-Pressão Nominais

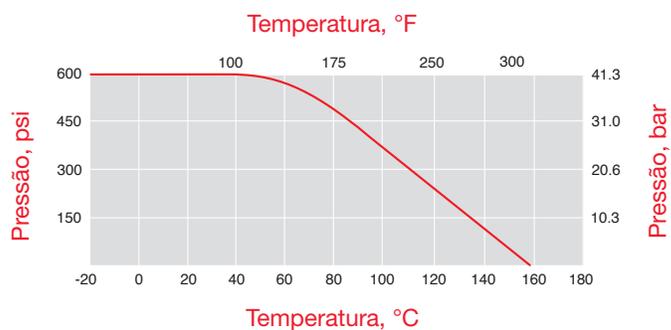

⚠ As válvulas UBV foram projetadas para operar apenas nas posições totalmente aberta e totalmente fechada.

Seleção de Produtos com Segurança

Ao selecionar um produto, o projeto de todo o sistema deve ser considerando para garantir sua segurança e performance sem defeitos. A função, compatibilidade de materiais, valores nominais adequados, instalação, operação e manutenção apropriados são de responsabilidade do projetista e do usuário do sistema.



UL Listed